


SMART METER

MODULE INTELLIGENT POUR L'AUTOCONSOMMATION SOLAIRE

*Dédié à la mesure
de lignes de puissance*



FABRIQUÉ EN FRANCE

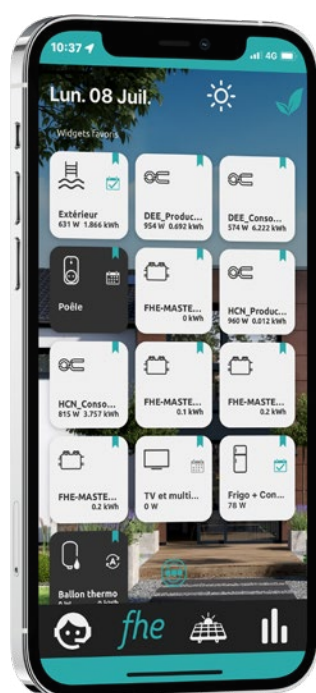

RELEVÉ D'INFORMATIONS

Visualisez en temps réel la consommation de vos appareils électriques et **identifiez** les sources de surconsommation.



AUTOCONSOMMATION

Analysez en instantané votre production et votre consommation d'énergie. Grâce aux conseils écogestes, **apprenez à consommer** différemment.



MAÎTRISEZ VOS DÉPENSES

Identifiez les postes énergivores et **adaptez** vos habitudes pour optimiser vos coûts énergétiques.

SMART METER

C'est la solution de gestion énergétique dédiée à l'autoconsommation et à la mesure de lignes de puissance. Compatible avec les installations : Monophasé et Triphasé.



FONCTIONNALITÉS

- > **Mesure** de 6 lignes de puissance via 6 pinces ampèremétriques, 1 entrée TIC, 1 entrée sonde filaire et 2 entrées impulsionnelles :
 - > **Mesure de la production** d'énergie verte
 - > **Mesure de la consommation** générale du foyer
 - > **Mesure des systèmes** de chauffage
 - > **Mesure de la production** d'Eau Chaude Sanitaire
 - > **Mesure de prises** électriques
 - > **Relevé de température** via sonde filaire
 - > **Relevé de la téléinformation** du compteur Linky
 - > **Relevé des données** de compteurs (eau et gaz)
- > **Communication** WiFi / Ethernet
- > **Enregistrement** des données du foyer pendant 10 ans en local
- > **Garantie 5 ans**



DIMENSIONS :

- ↔ Longueur : 212 mm
- ↑ Largeur : 88 mm
- ↗ Hauteur : 61 mm
- ⬇ Poids : 375 g



CARACTÉRISTIQUES

- > **Alimentation** : 12V 1,25A / DC 15W max
- > **6 Entrées analogiques** jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques (dont 6 pinces fournies 60A max.)
- > **1 Entrée 1-WIRE** (sonde de température ou crépusculaire)
- > **2 Entrées** compteurs impulsionnels
- > **2 Port Ethernet** 10/100 Mb/s
- > **1 Entrée TIC** (Téléinformation compteur Linky)
- > **1 Entrée contact** sec
- > **Protocoles** de communication :
 - > **Wi-Fi** 2,4 GHz IEEE 802.11b / g / n
 - > **Ethernet** RJ45 10/100Mbps IEEE 802.3
- > **WPS**



SYNOPTIQUE

- Entrée **Contact sec**
 - Interrupteur éclairage
- Entrée **Compteur impul. 2**
 - Débitmètre Gaz
- Entrée **Compteur impul. 1**
 - Débitmètre Eau Chaude S.
- Entrée **Sonde**
 - Sonde de température
- Passerelle **Télé Info. Client**
 - Linky
- Entrée **Alimentation**
 - Transformateur modulaire 230VAC/12VDC

